

# Volkunststof band Type 260

Geschikt voor:



## “Voedselveilig transport met positief aangedreven volkunststof band”

Type 260 transporteur bestaat uit een massieve volkunststof PU band welke naar wens is uit te breiden met meenemers. De transporteur kenmerkt zich door het gesloten oppervlak. Hierdoor is de band gemakkelijk schoon te houden waardoor voorzien kan worden in een optimale hygiëne. Dit type Volkunststof band wordt met name toegepast binnen de brood- en banketindustrie, bijvoorbeeld voor scrap retourdeeg.

De oplossing voor uw logistieke vraagstuk wanneer:

- Een band met gesloten oppervlak een vereiste is
- Een positief aangedreven band gewenst is
- Onverpakte producten opgevoerd moeten worden

### De voordelen van Type 260:

- Garandeert een slip- en springsvrij transport
- Garandeert eenvoudig te reinigen transport
- Bevat geen weefselversterkte lagen in de band
- Voorziet in vele uitbreidingsmogelijkheden zoals meenemers, in- en uitvoertrechters en (golfkant) zijgeleiding



# Volkunststof band Type 260

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Constructie	Rvs plaatframe gestraald en kunststof machinedelen
Transportlengte	1 - 30 m
Bandbreedte	100 - 1600 mm
Bandsnelheid	2 - 50 m/min.
Bandtype	Thermodrive/Cleandrive
Gebruikstemperatuur bandmateriaal	-30°C - 80°C
Neusovername	Ø116 mm is Ø134 mm op de band
Aandrijving	SEW opsteek motorreductor met rvs schermkap
Aandrijfpositie	Op bandeinde/centerdrive
Onderstel	Stationair/verrijdbaar
Elektrische voorziening	Werkschakelaar

## OPTIES

- CIP Bandsproeibuis
- Kruimel- of lekplaten (vast of wegklapbaar)
- Bandlichters
- Vaste of roterende bandschraper
- Snelontspanner
- Meenemers
- Zijgeleiding (vast of wegklapbaar)
- Golkant zijgeleiding vast op de band
- Sporengleiding
- In- en uitvoertrechter
- Vangplaat
- Eindstopplaat
- Rvs werkbladen 400 mm breed
- Kunststof werkbladen 200 - 400 mm breed
- Kabelbuis 1800 mm hoog
- Kabelassen
- Rvs besturingskast met frequentieregelaar
- Trommelmotor
- Rvs opsteek motorreductor



## BANDTYPES



Volkunststof band

Afwijkende maatvoering op aanvraag, mail naar [sales@marvu.nl](mailto:sales@marvu.nl)

## TEKENINGEN

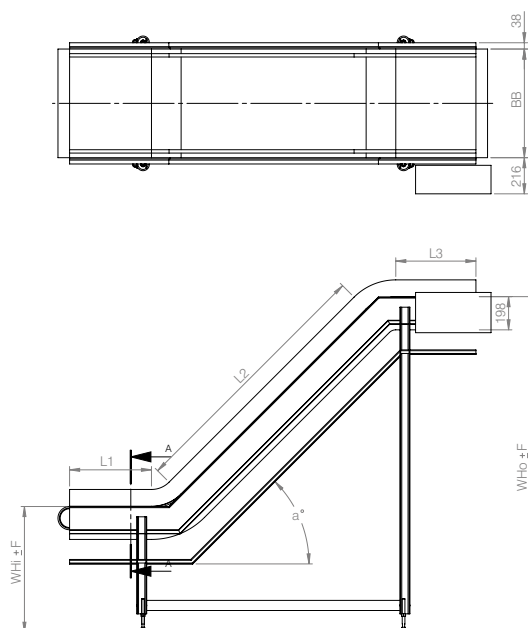

SECTION A-A  
SCALE 1:10

### Legenda

L (1, 2 en 3)	Transportlengte
a°	Hoek
BB	Bandbreedte
H	Hoogte zijgeleiding
Whi	Werkhoogte invoer
Who	Werkhoogte uitvoer
F	Verstelbaarheid

Type	Verstelbaarheid
A	± 50 mm
B	± 25 mm
C	-10 mm + 40 mm
D	± 50 mm

Type onderstel A en B zijn ook uit te voeren met een verstelbaarheid van ± 150 mm.

